

Lý tưởng cho các xưởng máy móc nông nghiệp, các thiết bị xây dựng nhỏ và vừa, xưởng sửa chữa ô tô, chế biến lâm nghiệp, ... Tiết kiệm và dễ dàng sử dụng, đáp ứng nhanh các nhu cầu hàng ngày cho công suất tới 1-1/4" 4SP

**U- HM208**

Công suất: 1.1/4" 4SP
Thiết kế nhỏ gọn
Xuất xứ Châu Âu
Bảo hành 2 năm
Khuôn chính xác
Giá đỡ khuôn tiện lợi
Dễ dàng thao tác
Công cụ chuyển đổi
khuôn nhanh


U- EM3 ECO

Công suất: 1.1/4" 4SP
Đường dẫn thuận tiện
Cắt chính xác góc 90°
Không bụi, mùi thấp
Nhiều tùy chọn điện áp
An toàn
Tiêu chuẩn Châu Âu

U- USM2

Công suất: 2"
Tiết kiệm
Đơn giản
Gọn nhẹ
Linh hoạt
Bền bỉ

Được thiết kế dành cho các đại lý phân phối, các xưởng dịch vụ OEM nhỏ, mở khoáng sản.... Công suất lên đến 2" 4SP cho phép bạn chủ động đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau, dải khách hàng rộng. Đảm bảo tạo giá trị bền vững và lâu dài.

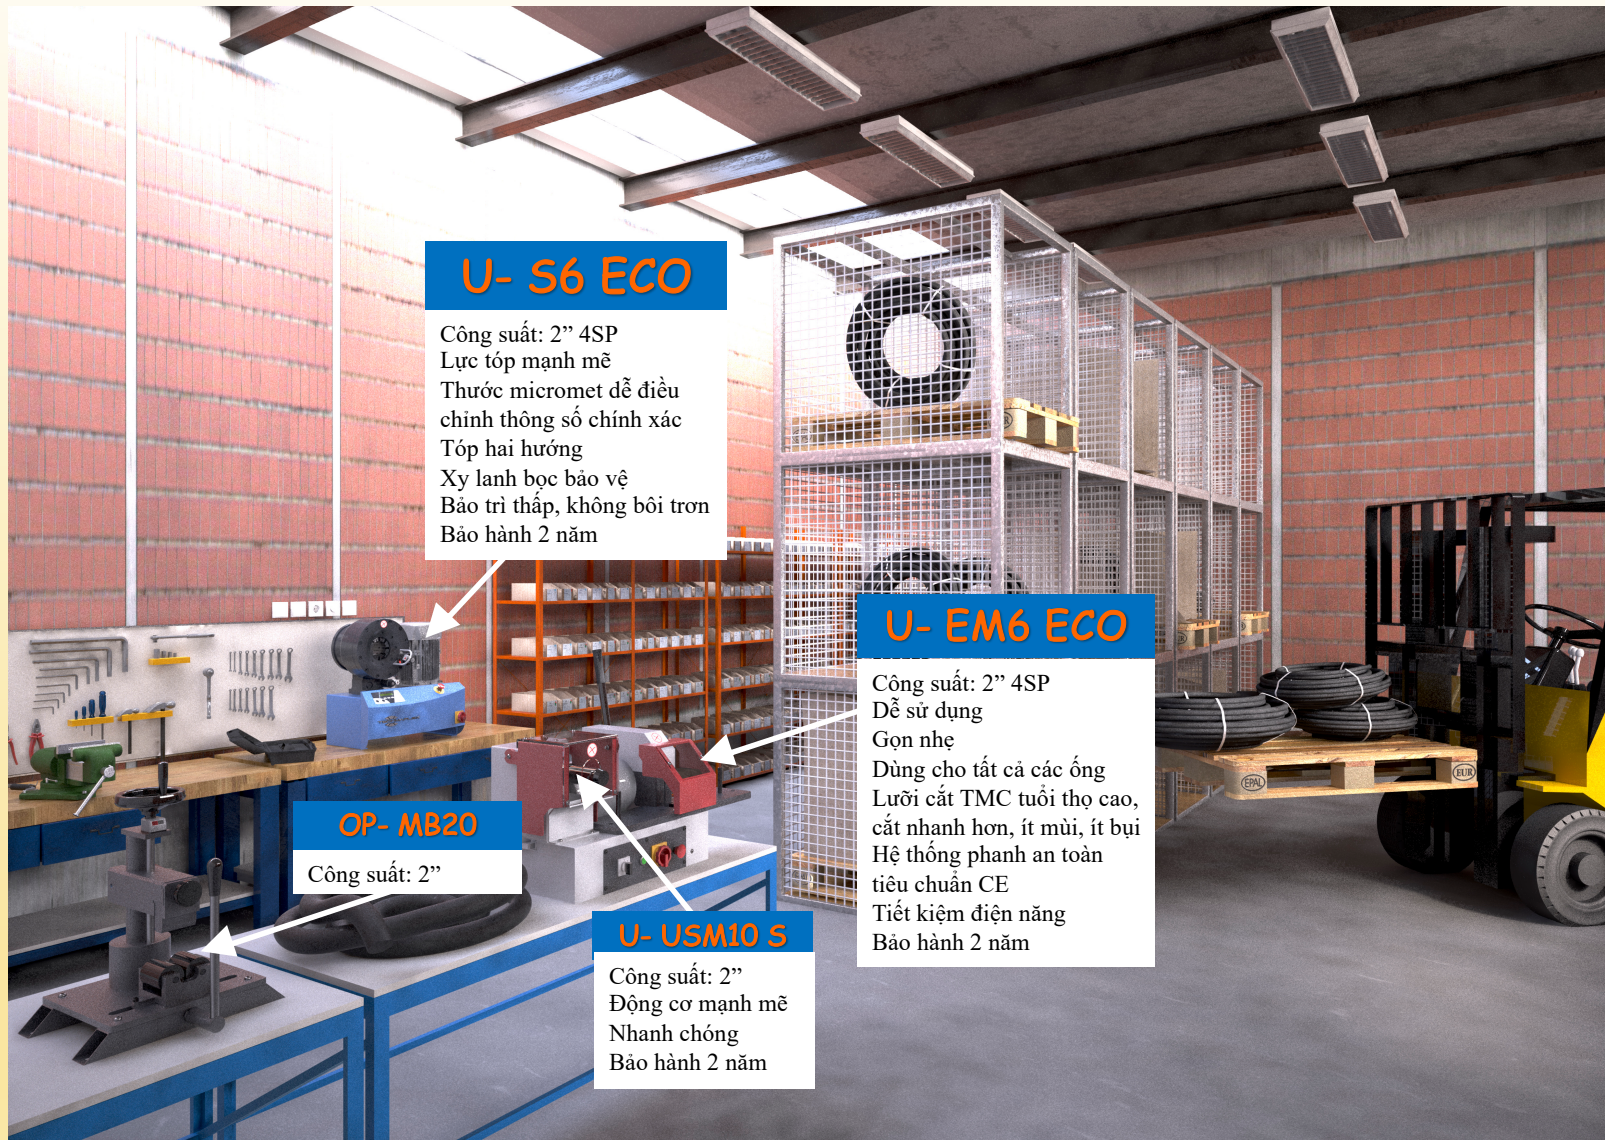

U- S6 ECO

Công suất: 2" 4SP
Lực bóp mạnh mẽ
Thước micromet dễ điều chỉnh thông số chính xác
Tóp hai hướng
Xy lanh bọc bảo vệ
Bảo trì thấp, không bôi trơn
Bảo hành 2 năm

OP- MB20


Công suất: 2"

U- EM6 ECO

Công suất: 2" 4SP
Dễ sử dụng
Gọn nhẹ
Dùng cho tất cả các ống
Lưỡi cắt TMC tuổi thọ cao, cắt nhanh hơn, ít mùi, ít bụi
Hệ thống phanh an toàn tiêu chuẩn CE
Tiết kiệm điện năng
Bảo hành 2 năm

U- USM10 S

Công suất: 2"
Động cơ mạnh mẽ
Nhanh chóng
Bảo hành 2 năm

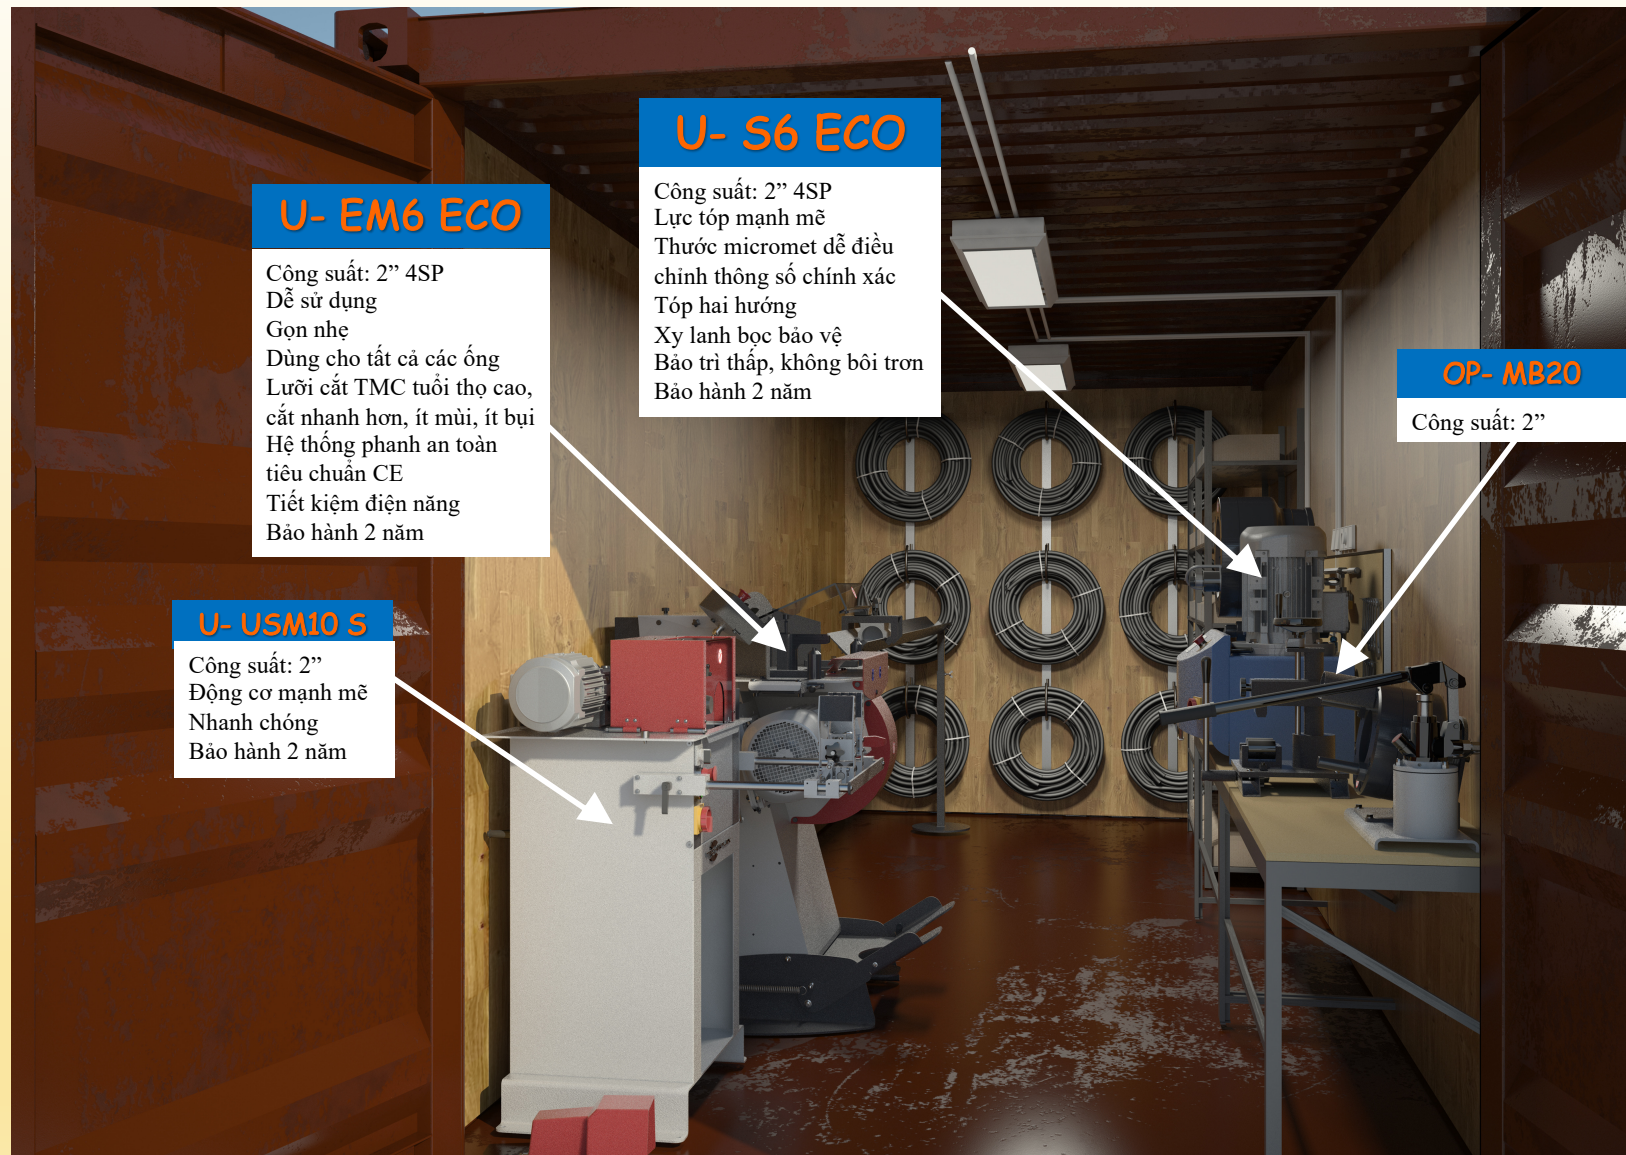

U- EM6 ECO

Công suất: 2" 4SP
Dễ sử dụng
Gọn nhẹ
Dùng cho tất cả các ống
Lưỡi cắt TMC tuổi thọ cao,
cắt nhanh hơn, ít mùi, ít bụi
Hệ thống phanh an toàn
tiêu chuẩn CE
Tiết kiệm điện năng
Bảo hành 2 năm

U- S6 ECO

Công suất: 2" 4SP
Lực bóp mạnh mẽ
Thước micromet để điều
chỉnh thông số chính xác
Tóp hai hướng
Xy lanh bọc bảo vệ
Bảo trì thấp, không bôi trơn
Bảo hành 2 năm

U- USM10 S


Công suất: 2"
Động cơ mạnh mẽ
Nhanh chóng
Bảo hành 2 năm

OP- MB20

Công suất: 2"

CRIMPING MACHINE

Crimp force (kN / t.)	1300 / 130
SAE R 13*	1 piece 1 1/2"
SAE R 12*	1 piece 1 1/4"
SAE R 12*	2 piece 1 1/4"
Industrial	2"
90 ° Elbows	1 1/2"
crimp range	70 mm
opening	+ 30 mm
Opening without dies	100mm
Type of dies	239
Speed (mm/sec)	
– close	3.5
– crimp	3.5
– open	5.9
Noise level	69 dbA
Drive	3 KW
Weight	183 kg
Oil	40 L



CUTTING MACHINE

Workshop	1"
SAE R 13 & SAE R 15*	
SAE R 12	1 1/4"
Industrial	1 1/4"
Max. outside	Ø 52 mm
Noise level	90 dBA
Brake motor	–
Suction connection	Ø 40 mm
Drive	1,8kW 1~VAC
Cutting blade	TM G 200x1,6x25,4
L x W x H (mm)	400 x 510 x 540
Weight	20 kg



High-quality cutting blade, secured with a metal sheet.




Guide pins ensure straight cuts.



TM G = slotted

SKIVING MACHINE

Internal skiving	Ø 5/8" - 2"
External skiving	Ø 3/16" - 2"
Drive	Manual
Type of application	Mobile
L x W x H (mm)	338 x 465 x 445
Weight	16 Kg
Package	+ External skiving mandrels (PJ_EXB 250- DN 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 32,38, 50) + Internal skiving tool (UIS.2 DN 16, 19, 25, 32, 38, 51)

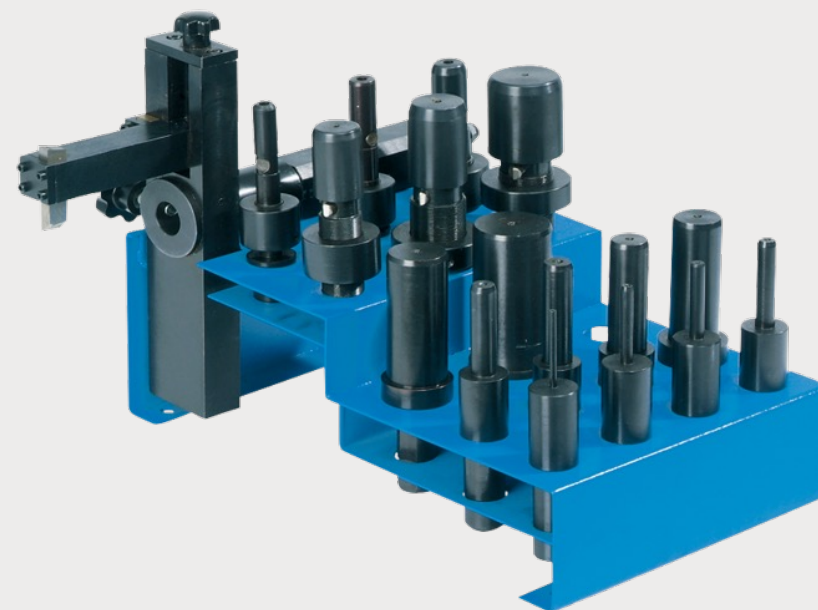


CRIMPING MACHINE

Crimp force (kN/Ton)	2000/200
Control	Control A (Micr.)
SAE R 12 / 4SP* 2 piece fitting	2 "
SAE R 15 / 4SH* 1 piece fitting	2 "
SAE R 15 / 4SH* 2 piece fitting	1½ "
Industrial*	3 "
90° Elbows*	2 "
Max. Crimp range	100 mm
Opening	+ 45 mm
Opening without dies	147 mm
Type of dies	239-xx 266
Speed (mm/sec.)	
Close	4,9
Crimp	2,3
Open	8,2
Noise level (dBA)	69
Drive	4 kW
Oil	50 l
L x W x H Machine (mm)	700 x 600 x 735
Weight	248 Kg



CUTTING MACHINE

Workshop SAE R 13 & SAE R 15*	2"
SAE R 12	2"
Industrial	2"
Max. outside	Ø 80 mm
Noise level	90 dBA
Suction connection	Ø 80 mm
Drive	2,4 kW
Cutting blade	TM C 275 x 3 x 25,4
L x W x H (mm)	700 x 510 x 700
Weight	45 kg

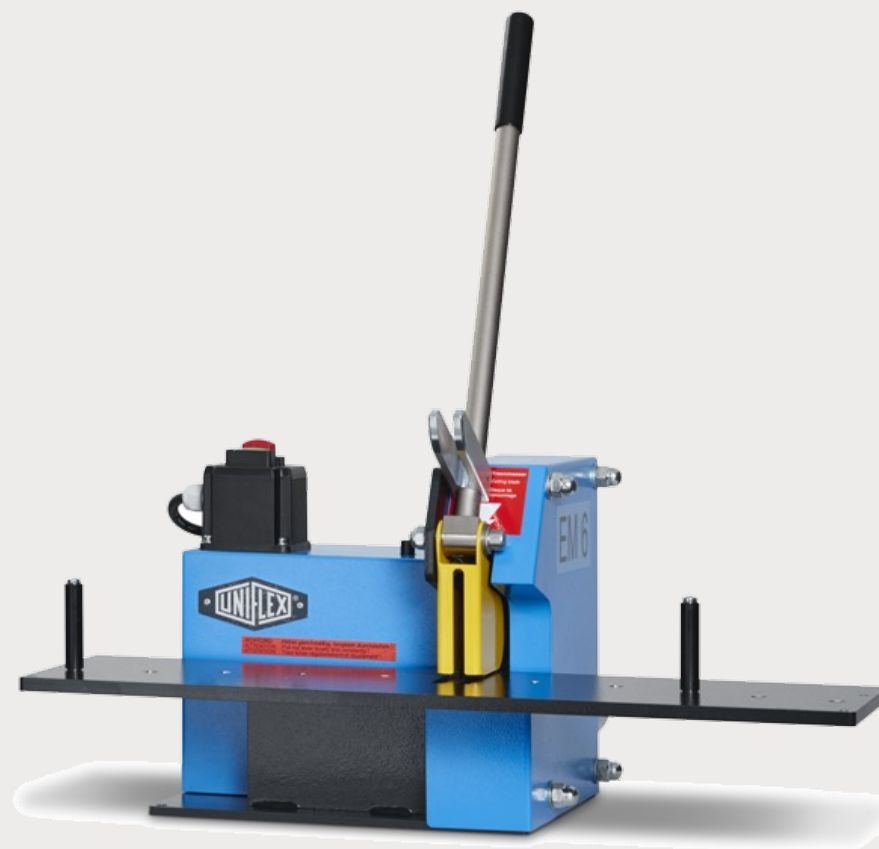

TM C

NEW

Tuổi thọ cao hơn 7 lần, cắt nhanh gấp đôi lưỡi cắt thông thường, tạo ra ít khói, ít bụi trong ống và nhiệt thấp. Làm giảm nguy cơ tõe ống sau cắt.

SKIVING MACHINE

Internal skiving	Ø 5/8" - 2"
External skiving	Ø 3/16" - 2"
Tool revolution	110 rpm
Noise level (dBA)	60
Drive	0,37 kW
Type of application	Workshop
L x W x H (mm)	440 x 440 x 545
Weight	35 Kg
USM 10 S Package	+ 11 External skiving tools (UES.3 - 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 51) + 313.1 (set with 6 internal skiving tools - UIS.3-16, 19, 25, 31, 38, 51) + Tool rack (PJ_RKSTLS)



Internal skiving	Ø 5/8" - 2"
External skiving	Ø 3/16" - 2"
Tool revolution	110 rpm
Noise level (dBA)	60
Drive	0,37 kW
Type of application	Workshop
L x W x H (mm)	440 x 440 x 545
Weight	35 Kg

